




ARRAMETRIX®

新一代簡便安全的創新生物識別解決方案

THE SENSOBOX®

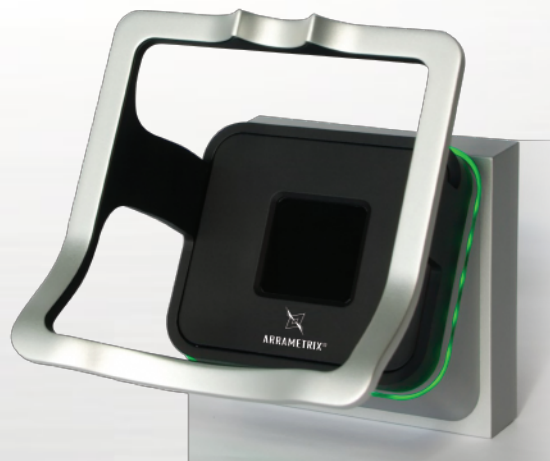

SensoBox® (非契約的圖片)
真實外觀可能和此印刷圖像有差異

ARRAMETRIX® 呈獻新產品: "SensoBox®"

此產品是新一代多功能的生物識別手掌靜脈閱讀器，一個強效、操作簡易，認證安全的產品:

- ◇ 非常可靠
- ◇ 輕巧外型，便於安裝在掛牆嵌入式外殼設計 (如Siedle, Weibel)
- ◇ 可配合任何公司規模的身份識別制定要求
- ◇ 設計非常輕巧，功能強大
- ◇ 能配合非接觸式智能卡
- ◇ 能獨立個體型的模式操作
- ◇ 能廣泛用於不同的商業 / 工業範疇的認證工作
- ◇ 高層次的終端保安特性 --- 一個完美的電子政府應用的選擇

接口

- RJ45, POE
- Wiegand (維根格式)

可拆式的手掌導向架，
直覺式位置安裝

SensoBox® 帶手掌導向架
(非契約的圖片)
真實外觀可能和此印刷圖像有差異

手掌靜脈感應器

內藏RFID天線

環形RGB LEDs

內置強大的低耗雙核處理器

輕巧外型，掛牆嵌入式外殼設計

SensoBox® 帶手掌導向架
(非契約的圖片)
真實外觀可能和此印刷圖像有差異



THE SENSOBOX[®]



ARRAMETRIX[®]

硬件特性

外型顏色: 黑色和灰色

呎吋: 輕巧美觀的設計

適合安裝於嵌入式外殼設計

重量: 295 克

外殼: 堅固耐用的塑料和鋁質外殼

配備可拆式的新穎設計, 直覺型手掌導向架

安裝: 易於安裝(一般電工就可完成此項工作)

可符合各類不同標準的嵌入式外殼(例如: Weibel, Feller...)

亦可接受Siedle標準型外殼

鑲嵌性: 選用超微型電子綫路板

無扇式完善散熱設計

操作溫度: 0度至 +55度

掛牆型嵌入式外殼設計 (帶或不帶手掌導向架)

高度: 146.0 mm

總高度: 207.7 mm

闊度: 124.0 mm

長度: 159.1 mm

貼牆深度: 61.7 mm

技術特性

特色: 能對應認證操作 (1:2000)

能用全獨立型模式操作

讀取端口: RJ45 10/100 Mbps 以太網帶POE

Wiegand維根格式輸出 (6至128 bits)

電器特性: POE電源供應

低電量功耗13W

嵌入式處理器: 內置強大的低耗雙核心處理器

高速低功率 DDR2 RAM

1 GB 系統 SLC NAND Flash

(內置uSD 接卡槽)

生物識別和認證: Fujitsu 手掌靜脈感應器 (FAR: 0.00008%, FRR: 0.01%)

能於識別模式操作

能低於2秒時間內處理1:2000 的取樣辨証

用戶連接: RGB LEDs (環形) 以不同顏色顯示行動指示, 狀態, 操作和結果

失誤顯示: 狀態和網絡失誤報告

帶蜂鳴器

安全性: 多層次的可綜合非對稱和對稱式加密技術

鑲嵌性証書

以SSL連接遙距認證伺服器

操作條件和特性: 0 - 55度

低散熱要求

總重量: 295克

認證標準: Fujitsu 手掌靜脈感應器 (EAL 2標準)

IP65/FCC /CE/ROHS

文件: ARRAMETRIX 有權對此文件內文作修正, 已符合產品更新要求

The text, photos, logos, videos and other features presented on this present document are all protected by copyright held by Sensometrix SA & ARRAMETRIX Corporate Ltd.. They shall not be used or reproduced either whole or in part, without our express permission. The properties, prices and other data presented on this present document are for information only; their accuracy is not guaranteed. They may be subject to change at any time and do not under any circumstances represent a contractual offer or engagement. Sensometrix, Logo, Tango, SensoBrain, SensoBox and SensoSphere and ARRAMETRIX, logo are the trademarks or registered trademarks of Sensometrix SA & ARRAMETRIX Corporation Ltd., respectively. Copyrights Sensometrix & ARRAMETRIX. All rights reserved. May 2014, v.1.

ARRAMETRIX CORPORATION LIMITED - Unit C, 18/F., Tung Chiu Commercial Centre, 193 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong - Tel +852 2116 2758 - Fax +852 8169 0169

掛牆型嵌入式外殼 (帶手掌導向架)


高度: 146.0 mm

總高度: 207.7 mm

闊度: 124.0 mm

長度: 159.1 mm

貼牆深度: 61.7 mm

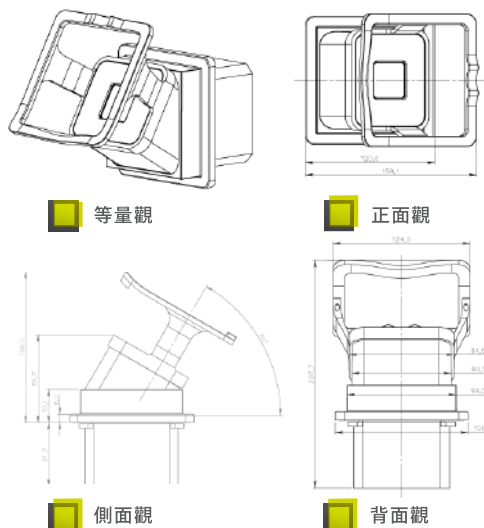

掛牆型SIEDLE外殼 (帶手掌導向架)

高度: 135.1 mm

總高度: 172.3 mm

闊度: 124.0 mm

長度: 163.6 mm

貼牆深度: 37.2 mm

